

商业室内 照明系统



现代办公室照明



办公室照明的
设计标准



办公室灯具选择
Tips



现代商业照明



T5 高能效
格栅灯系列



T5 LOV
嵌入式格栅灯系列



T5 格栅灯
直接照明系列



T5 格栅灯
间接照明系列



T5 LOV Pro
专业型嵌入式格栅灯
系列



T8 LOV
嵌入式格栅灯系列



T8 LOV 8601
单抛格栅灯



T8 LOV 8602
双抛格栅灯



T8 LOV 8603
胶片格栅灯



T8 LOV Pro
专业型嵌入式格栅灯
系列



T5 BAT
荧光支架灯



T5 EBAT
荧光支架灯



专业型
T5 支架灯



标准型嵌入式
筒灯系列



Standard Downlight
标准型嵌入式筒灯系列
PAR 灯



Standard Downlight
标准型嵌入式筒灯系列
陶瓷金卤灯



Standard Downlight
标准型嵌入式筒灯系列
插拔式节能灯



Downlight Pro
专业型嵌入式筒灯系列

现代办公室照明	26
办公室照明的设计标准	27
办公室灯具选择 Tips	28
现代商业照明	29

格栅灯系列

T5 高光效格栅灯系列	30
T5 LOV 嵌入式格栅灯系列	32
T5 格栅灯直接照明系列	33
T5 格栅灯间接照明系列	34
T5 LOV Pro 专业型嵌入式格栅灯系列	35
T8 LOV 嵌入式格栅灯系列	36
T8 LOV 8601 单抛格栅灯	37
T8 LOV 8602 双抛格栅灯	38
T8 LOV 8603 胶片格栅灯	39
T8 LOV Pro 专业型嵌入式格栅灯系列	40

支架灯系列

T5 BAT 荧光支架灯	41
T5 EBAT 荧光支架灯	42
专业型 T5 支架灯	43

筒灯系列

Standard Downlight 标准型嵌入式筒灯系列	44
Standard Downlight 标准型嵌入式筒灯系列 PAR 灯	45
Standard Downlight 标准型嵌入式筒灯系列陶瓷金卤灯	46
Standard Downlight 标准型嵌入式筒灯系列插拔式节能灯	47
Downlight Pro 专业型嵌入式筒灯系列	49



现代办公室照明



集中办公区

是许多人公用的大空间，也是整个组织的主要运行部分。该部分非常积极有效地支持整个公司的运作，经常根据部门或不同工作分区。

单元办公区

在该区域中，员工能非常专注地工作，同事间较少沟通，便于员工集中注意力。同时，经常会有客户前来洽谈、访问公司，因此该区域注重美观和气氛的营造。

会议办公区

是公司内员工进行讨论、交流和沟通的地方。该区域的功能：内部 / 外部会议、讲座、声像演示，以及会议室（厅）和电视会议等。在同一会议办公区内，往往需要在不同时段进行不同的活动，所以通常需要进行场景的设置。

综合办公区

该区域是完整的办公室，工作和交流功能兼备，员工采用集中而又宽松的工作方式，共同承担职责，强调团队精神。是现代化组织的办公形式，也是目前办公区域的趋势。

公共区域

指供人员走动的通道、连接两个区域的通道、正式接待 / 等待和展示公司业绩或艺术品的区域。

不同的办公室区域对照明的要求不同

技术参数	集中办公区	单元办公区	会议办公区	公共区域
照度水平	500~1000lx	总体照明250~500lx 工作照明500~750lx	500~750lx	总体照明150~300lx
均匀性	>0.7	>0.7	>0.7	不要求照度均匀性
光源色温	3500~4100K	3500~4100K	3500~4100K	2700~6500K
光源显色性	>80	>80	>80	>80

办公室照明的设计标准

国外办公楼建筑照度标准 (lx)

房间类别	CIE	GB
	S008/E-2001	50034-2004
普通办公室	500	300
计算机工作站	500	500
设计室、绘图室	750	500
打字室	500	300
接待室、会议室	300/500	300
休息室	100	200
楼梯间、电梯间	150	50
走道	100	50

UGR 表示限制统一眩光等级

GB50034-2004推荐的UGR	
房间或场所	UGR
普通办公室	19
高档办公室	19
会议室	19
营业厅	22
设计室	19

办公室灯具选择 Tips

- 照明灯具可以按照灯具的光线投射方向分为 3 类：直接照明灯具、间接照明灯具和半间接照明灯具。不同的办公室照明方式采用不同类型的灯具，适用于不同类型的区域。
- 直接照明的栅格灯具将光线下射到工作面上，利用效率最高，且立体感较强。
- 间接照明灯具通过天花板、墙壁的反射照明工作桌面，从效果上看天花板本身变成了许多小光源，这样可以消除反射眩光及灯具的直接眩光，室内空间的亮度较高，适合室内显示器多的场合。
- 半间接照明灯具，大部分光向下输出，另有一部分向上照亮天花板，改善了室内空间视亮度的关系。光线利用率较高、空间亮度增加、立体感增强，眩光也较小。
- 照明设计的宗旨是让合理的光线落在合适的地方。所以，应当根据设计效果要求选择具有合适配光的灯具，还要注意灯具的表面亮度、遮光角和其他光学附件的选取。



办公室照明区域对显色性要求较高，一般选用显色指数 $Ra \geq 80$ 的光源。色温的选用主要根据使用场所的需要，高色温光源通常更有效率感，多用于大开间等，低色温光源，给人以温馨、放松的感觉，可在休息室内使用。频繁开关的场所可选用白炽灯；需要调光的场所宜采用白炽灯和卤钨灯，如配有调光镇流器可选用荧光灯和节能灯；要求瞬时点亮的照明装置，就不能采用启动时间和再启动时间都比较长的 HID 灯。



现代商业照明

照明会影响顾客的行为，引起顾客的注意，吸引他们走进商店，引导他们浏览陈列，帮助他们评估商品，激发他们的购买欲。好的照明是积极的销售工具，它帮助吸引顾客，创造良好的购物环境。无论重点照明区域还是一般照明区域，有效的照明系统都能创造良好的氛围，在大范围的商业环境中刺激产生自然消费甚至重复性消费。

能源管理

能源短缺，电费高昂使得商店管理者一直在寻求高效、投资回报率高的照明系统。

不以降低照明质量为代价，通常采用的有效方法是更换新的、更加高效的光源灯具，加上开关维护控制系统。此外，还有很多方法能减少电消耗和控制运行系统费用，不会减少光照质量和效率。

评估

有效照明能展示商品的特征、细节、颜色和健康度，提升价格，增加购买数量，使顾客放心购买，减少退货，激发购买欲，推动季节性销售。



吸引力

有效照明能吸引顾客进商店，产生舒适的视觉暗示，引导顾客按推荐的路径走动，方便货品放置和清单整理，激发购买欲和推动季节性销售。

气氛

有效照明能营造生机勃勃的氛围，调节光亮致力于实现销售规划目标，让顾客身心愉悦并延长在商店的逗留时间，帮助商店树立起时尚和高质量的形象，激发购买欲，推动季节性销售。



- 区域照明，或者说垂直面照明，能给商店内部提供令人愉悦的光亮，增加视觉兴奋度。能增加空间感，产生温馨的氛围，从而弥补一般照明的缺陷。
- 对放置在角落的商品而言，一般的照明系统是不完善的。区域照明能凸显墙面或其它垂直面展示的重要性。
- 尽管所有光源都能用于墙面照明，固定凹槽中的荧光灯系统是最常见的。从墙上的灯架或帘幕向上或向下散射出来的光不只是为了照亮商品，还能吸引顾客光临。
- 宜选用线状光源，包括荧光灯，筷子管和节能灯等。

普通照明：为所有办公室空间提供基本照明

任务照明：工作面辅助照明

陈列照明：使办公室生活化——照亮壁画和其他陈列品

周边照明：照亮墙壁，使空间看上去更大、更舒适





T5 高光效格栅灯系列

产品特点


- 良好的眩光控制
- GE 特有的反射器设计使产品的效率最高可达到 70% 以上
- 更纤薄的灯具设计（厚度 65mm）
- 多种配置选择，能满足客户更多的应用需求
- 便于安装维护
- 产地：中国

应用场合

- 适用于办公室、会议室、学校、医院等对于照明舒适度和眩光控制要求较高的室内场所。

尺寸图

单位：mm

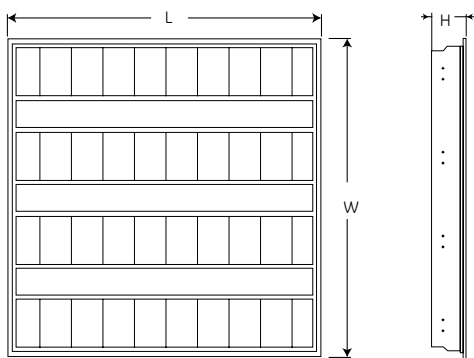


	(LxWxH)
1 × 14W	597 × 297 × 65
2 × 14W	597 × 297 × 65
3 × 14W	597 × 597 × 65
4 × 14W	597 × 597 × 65
1 × 28W	1197 × 297 × 65
2 × 28W	1197 × 297 × 65
3 × 28W	1197 × 597 × 65
1 × 54W	1197 × 297 × 65
2 × 54W	1197 × 297 × 65


电气与安全




配光曲线




LOV 8635 114 T5 M GS BR




LOV 8635 128 T5 M GS BR




LOV 8635 414 T5 M GS




LOV 8636 314 T5 M GS



LOV 8635 228 T5 M GS



LOV 8635 328 T5 M GS




LOV 8636 414 T5 M GS BR

订购编码

产品分类	序号	灯管数量	灯管功率	反射器类型	镇流器型号	背部反射器
LOV=直接照明	8635=MIRO4	1=1	14=14W	M=镜面反射器	GS=固定输出镇流器	BR=背部反射器
	8636=320G	2=2	28=28W			
		3=3	54=54W			
		4=4				

订购信息

产品代码	产品描述	产品代码	产品描述
AF40389	LOV 8635 114 T5 M GS	AF40405	LOV 8636 328 T5 M GS
AF40390	LOV 8635 214 T5 M GS	AF40406	LOV 8636 154 T5 M GS
AF40391	LOV 8635 314 T5 M GS	AF40407	LOV 8636 254 T5 M GS
AF40392	LOV 8635 414 T5 M GS	AF40409	LOV 8635 114 T5 M GS BR
AF40393	LOV 8635 128 T5 M GS	AF40410	LOV 8635 128 T5 M GS BR
AF40394	LOV 8635 228 T5 M GS	AF40411	LOV 8635 154 T5 M GS BR
AF40395	LOV 8635 328 T5 M GS	AF40412	LOV 8636 114 T5 M GS BR
AF40396	LOV 8635 154 T5 M GS	AF40413	LOV 8636 214 T5 M GS BR
AF40397	LOV 8635 254 T5 M GS	AF40414	LOV 8636 314 T5 M GS BR
AF40399	LOV 8636 114 T5 M GS	AF40415	LOV 8636 414 T5 M GS BR
AF40400	LOV 8636 214 T5 M GS	AF40416	LOV 8636 128 T5 M GS BR
AF40401	LOV 8636 314 T5 M GS	AF40417	LOV 8636 228 T5 M GS BR
AF40402	LOV 8636 414 T5 M GS	AF40418	LOV 8636 328 T5 M GS BR
AF40403	LOV 8636 128 T5 M GS	AF40419	LOV 8636 154 T5 M GS BR
AF40404	LOV 8636 228 T5 M GS	AF40420	LOV 8636 254 T5 M GS BR

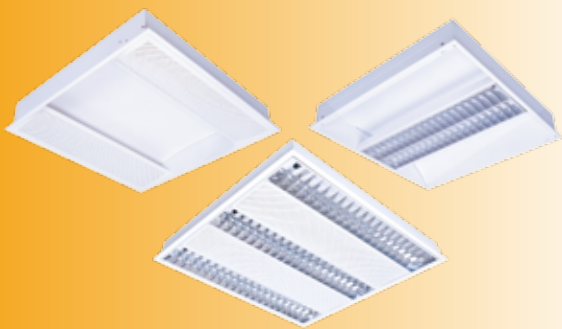

T5 LOV 嵌入式格栅灯系列

产品特点

好为发挥最佳照明性能，请选用相应的 GE 光源与之配套，GE 拥有全系列高性能的荧光灯产品供选择。

GE 高性能电子镇流器

- 高功率因素
- 用预热型启动方式，保护灯丝，延长灯管寿命
- 具有灯管异常及外部输入过流自我保护功能
- 抗电磁干扰，符合欧洲 CISPR PART15 标准

GE T5 荧光灯 T5 Starcoat

- 可供功率：14W, 21W, 28W
- 灯管直径为 16mm，外形更纤巧美观
- 寿命更长，高达 30000 小时
- 光效及光输出更高
- 从启动至达到 80% 最高流明输出只需 30 秒
- 平均流明维持率高达 92% (10000 小时)
- 多种色温供选择：2700K (827 超暖白色)，4000K (840 超冷白色)，和 6500K (865 日光色)
- 产地：中国

应用场合

- 办公室
- 会议室
- 高级行政办公室
- 百货店 / 高级专卖店
- 宾馆 / 饭店
- 学校
- 医院
- 其他室内场所

订购编码

直接照明系列

LOV	8632	214 T5	R	M
类别	序号	光源	网板	反射器
LOV=直接照明	8632=双抛格栅	214 T5=2 × 14W	R=嵌入式，金属网板	F=雾面反射器
ELOV=专业型直接照明	8633=单抛格栅	314 T5=3 × 14W	OPL=嵌入式，亚克力速光板	M=镜面反射器
		228 T5=2 × 28W		
		328 T5=3 × 28W		


间接 / 半间接照明系列

IND	8631	214 T5	C	LOV
类别	序号	光源	灯管位置	选项
ND=间接/半间接照明系列	8631=间接/半间接照明系列	214 T5=2根14W T5荧光灯管	C=灯管居中	LOV=半间接，格栅条
		234 BX=2根34W长U筷子管	A=灯管在两边	OPL=半间接，亚克力

备注：下单前请先向销售确认产品，下单时请用 5 位 SKU 号

尺寸图

单位：mm



直接照明系列

	L	W	H
2 × 14W	597	297	60
3 × 14W	597	597	60
4 × 14W	597	597	60
2 × 28W	1197	297	60
3 × 28W	1197	597	60

间接照明 / 半间接照明系列

	L	W	H
2 × 14W	597	597	95
2 × 28W	1197	597	95
2 × 34W	597	597	95


安装

- 嵌入式安装（可吊安全链条）
- 安装时无须移去灯管或反射器，适合 T 型龙骨

电气与安全

CCC 认证；符合 GB7000；12-1999；IEC60598 国际安全标准；防护等级 IP20；电气绝缘等级 Class I

IEC  IP20  GB

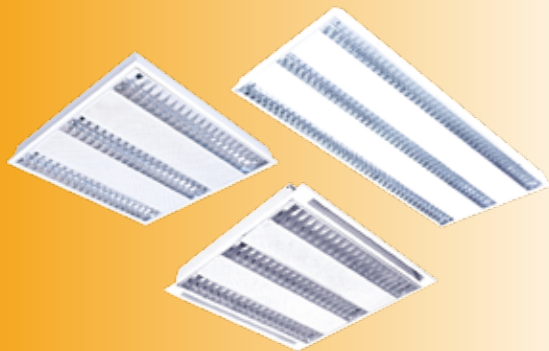


T5 格栅灯直接照明系列

产品特点

- 灯体采用 0.6mm 钢板压制，表面采用抗紫外喷塑处理
- 反射板及格栅条采用 0.4mm 进口高纯铝，表面阳极氧化处理
- 抛物线弧面反射器，特殊的格栅形状设计，可以有效分解眩光
- 灯管之间网带透光，使光线更柔和
- 蝙蝠翼型配光设计，光线分布均匀，柔和，稳定
- 反射器销轴钩扣定位，安装维护十分方便，安全
- GE 高频电子镇流器
- GE T5 直管荧光灯，节能耐用
- 根据客户要求可特制空调通风系列
- 折形底盘设计，灯具效率更高，网板透光更好（GE 专利设计）
- 产地：中国

配光曲线

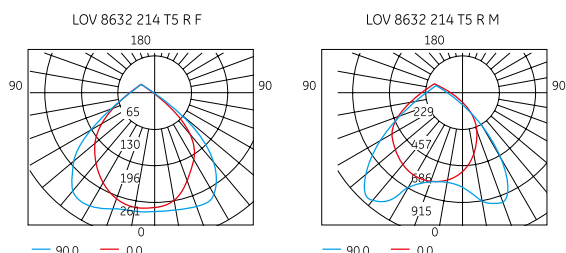

电气与安全

CCC 认证；符合 GB7000；12-1999；IEC60598 国际安全标准；防护等级 IP20；电气绝缘等级 Class I

IEC  IP20  GB

订购信息

雾面反射器，金属网板

产品代码	产品描述	光源	主电流(A)	功率因素	包装	重量(kg)
49235	LOV 8632 214 T5 R F	2 × F14 T5	0.15	>0.97	2	5.9
49236	LOV 8632 314 T5 R F	3 × F14 T5	0.22	>0.97	2	10.1
49237	LOV 8632 228 T5 R F	2 × F28 T5	0.28	>0.97	2	10.9
49218	LOV 8632 328 T5 R F	3 × F28 T5	0.42	>0.97	2	18.0
49242	LOV 8632 414 T5 R F	4 × F14 T5	0.30	>0.97	2	10.5

雾面反射器，亚克力透光板

49244	LOV 8632 414 T5 OPL F	4 × F14 T5	0.30	>0.97	2	10.5
49246	LOV 8632 328 T5 OPL F	3 × F28 T5	0.42	>0.97	2	18.0
49248	LOV 8632 228 T5 OPL F	2 × F28 T5	0.28	>0.97	2	10.9
49250	LOV 8632 314 T5 OPL F	3 × F14 T5	0.22	>0.97	2	10.1
49252	LOV 8632 214 T5 OPL F	2 × F14 T5	0.15	>0.97	2	5.9

镜面反射器，金属网板

49227	LOV 8632 214 T5 R M	2 × F14 T5	0.15	>0.97	2	5.9
49228	LOV 8632 314 T5 R M	3 × F14 T5	0.22	>0.97	2	10.1
49229	LOV 8632 228 T5 R M	2 × F28 T5	0.28	>0.97	2	10.9
49230	LOV 8632 328 T5 R M	3 × F28 T5	0.42	>0.97	2	18.0
49243	LOV 8632 414 T5 R M	4 × F14 T5	0.30	>0.97	2	10.5

镜面反射器，亚克力透光板

49245	LOV 8632 414 T5 OPL M	4 × F14 T5	0.30	>0.97	2	10.5
49247	LOV 8632 328 T5 OPL M	3 × F28 T5	0.42	>0.97	2	18.0
49249	LOV 8632 228 T5 OPL M	2 × F28 T5	0.28	>0.97	2	10.9
49251	LOV 8632 314 T5 OPL M	3 × F14 T5	0.22	>0.97	2	10.1
49253	LOV 8632 214 T5 OPL M	2 × F14 T5	0.15	>0.97	2	5.9




T5 格栅灯间接照明系列

产品特点

- 灯体采用 0.6mm 钢板压制，表面采用抗紫外喷塑处理
- 反射器表面采用抗紫外雾面喷塑处理
- 格栅条采用 0.4mm 进口高纯铝，表面阳极氧化处理
- 间接照明，光线更柔和、宜人
- 反射器销轴钩扣定位，安装维护十分方便，安全
- GE 高频电子镇流器
- 灯管中间和两边布置，提供客户不同的选择
- GE T5 直管荧光灯，节能耐用
- 折形底盘设计，灯具效率更高，网板透光更好
- 产地：中国

配光曲线

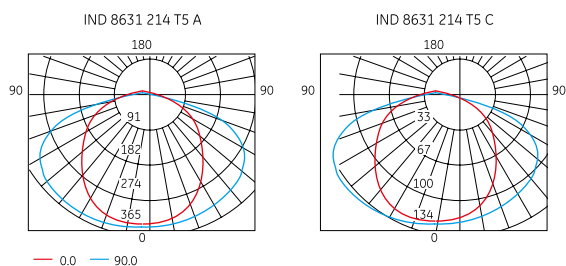

电气与安全

CCC 认证；符合 GB7000；12-1999；IEC60598 国际安全标准；防护等级 IP20；电气绝缘等级 Class I

IEC (CCC) IP20 GB

订购信息

产品代码	产品描述	光源	主电流(A)	功率因素	包装	重量(kg)
49221	IND 8631 214 T5 C	2 × F14W T5	0.15	>0.97	2	13.2
49222	IND 8631 214 T5 A	2 × F14W T5	0.15	>0.97	2	12.4
49223	IND 8631 228 T5 C	2 × F28W T5	0.28	>0.97	2	23.0
49224	IND 8631 228 T5 A	2 × F28W T5	0.28	>0.97	2	21.8



T5 LOV Pro 专业型嵌入式格栅灯系列

产品特点

- 灯具主体采用冷轧钢板，表面喷涂保护漆
- 专业设计的高纯铝反射器和隔栅片，提供较佳的光输出效果
- 电器：采用 GE 品牌的电子镇流器，PF 值 >0.97，电器与灯具同一品牌，保证了产品的稳定表现
- 安装：适合主要龙骨尺寸，提高产品安装效率
- 光源：适配 GE Starcoat T5 直管荧光灯管
- 请确保本说明书提供给安装者和产品的用户
- 任何情况下，隔热衬垫及类似材料不得覆盖灯具
- 产地：中国

应用场合

- 办公室、会议室，学校和其他需要室内照明的场所。

电气与安全

CCC 认证：符合 GB7000；12-1999；IEC60598 国际安全标准；防护等级 IP20；电气绝缘等级 Class I

IEC (CCC) IP20 (E) GB

订购编码


ELOV	8632	214 T5	R	M
类型	序号	光源	网板	反射器
ELOV=直接照明，专业型	8632=直接照明，双抛隔栅	214 T5=2根14WT5荧光灯管	R=嵌入式金属网板	F=雾面反射器
ELOV C=直接照明，超值型	8633=直接照明，单抛隔栅	314 T5=3根14WT5荧光灯管		M=镜面反射器

订购信息

产品代码	产品描述	产品代码	产品描述	产品代码	产品描述
AF40040	ELOV 8632 214 T5 R M	AF40049	ELOV 8632 328 T5 R F	AF40068	ELOV C 8633 328 T5 R M
AF40041	ELOV 8632 214 T5 R F	AF40060	ELOV C 8633 214 T5 R M	AF40069	ELOV C 8633 328 T5 R F
AF40042	ELOV 8632 314 T5 R M	AF40061	ELOV C 8633 214 T5 R F	AF40432	ELOV C 8633 214 T5 OPL
AF40043	ELOV 8632 314 T5 R F	AF40062	ELOV C 8633 314 T5 R M	AF40433	ELOV C 8633 314 T5 OPL
AF40044	ELOV 8632 414 T5 R M	AF40063	ELOV C 8633 314 T5 R F	AF40434	ELOV C 8633 414 T5 OPL
AF40045	ELOV 8632 414 T5 R F	AF40064	ELOV C 8633 414 T5 R M	AF40437	ELOV C 8633 128 T5 OPL
AF40046	ELOV 8632 228 T5 R M	AF40065	ELOV C 8633 414 T5 R F	AF40435	ELOV C 8633 228 T5 OPL
AF40047	ELOV 8632 228 T5 R F	AF40066	ELOV C 8633 228 T5 R M	AF40436	ELOV C 8633 328 T5 OPL
AF40048	ELOV 8632 328 T5 R M	AF40067	ELOV C 8633 228 T5 R F		

尺寸图


单位：mm




直接照明系列

	L	W	H
2 × 14W	597	297	51
3 × 14W	597	597	51
4 × 14W	597	597	51
2 × 28W	1197	297	51
3 × 28W	1197	597	51

安装步骤

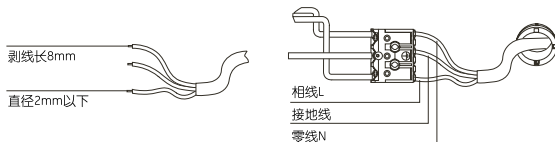

- 拆下反射器：用手轻按安装簧片，取出反射器，拉开接地线和尼龙吊绳，反射器即可以脱离灯盘
- 把灯盘装到天花板预留的孔中
- 接电源线：电源线从电源孔套穿进，按照图示分别在接线端子接上电源线
- 装灯管：把荧光灯管插进灯脚，并旋转 90 度，确保灯管不松动
- 装反射器：将反射器上尼龙吊绳连接到灯盘上，插好接地线，轻推上反射器，确保安装簧片卡牢反射器

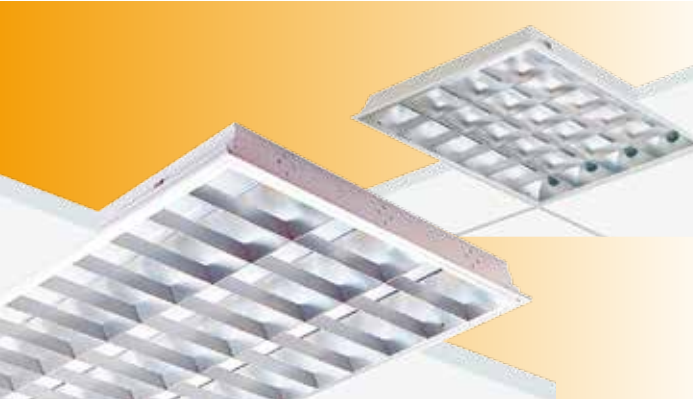


T8 LOV 嵌入式格栅灯系列

产品特点

- 灯体：0.6mm 静电喷塑冷轧钢板，配以独特的结构设计，确保灯具可靠持久的结构性能。
- 光学：进口高纯氧化铝反射器，独特单抛双抛纹格栅片设计，提供精确光线控制和优异配光，及高光效输出，最佳的眩光控制，提高视觉舒适度。镜面，雾面两种进口高纯氧化铝材料及高品质亚克力胶片可供选择。
- 电器：GE 高性能电器（电子和电感镇流器）和 T8 荧光灯管。
- 产地：中国

尺寸图

单位：mm

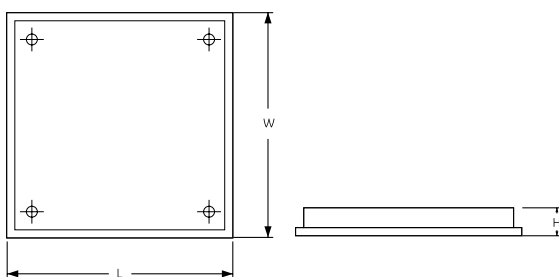

应用场合

- 开放式通用办公区域
- 会议室、高档商场
- 高档酒店、餐厅等商务娱乐区域
- 低眩光要求电脑终端控制及办公区域
- 其他室内公共空间

	L	W	H
3 × 18W	597	597	85
4 × 18W	597	597	85
2 × 36W	1197	297	85
3 × 36W	1197	597	85

电气与安全

CCC 认证：符合 GB7000；12-1999；IEC60598 国际安全标准；防护等级 IP20；电气绝缘等级 Class I

IEC  IP20  GB

安装

适用安装于 T 型龙骨，配备安全悬挂吊链专用孔。

订购编码

LOV	8601	318	H	M
类型	序号	光源	镇流器	反射器
LOV=标准型	8601=单抛格栅	318=3根18W T8荧光灯管	L=电感镇流器不含电容	F=雾面反射器
	8602=双抛格栅	236=2根36W T8荧光灯管	H=电感镇流器含电容	M=镜面反射器
	8603=亚克力胶片	418=4根18W T8荧光灯管	EB=电子镇流器	OPL=亚克力胶片灯罩
		336=3根36W T8荧光灯管		
		334=3根34W BiAx管		



T8 LOV 8601 单抛格栅灯

产品特点

- 科学设计的抛物状及 V 型铝隔板，保证最高效率的光输出，配以独特的单抛连波纹格栅片设计，光的输出涵盖面最广，均匀度最佳，不产生强烈眩光，舒适自然。
- 产地：中国

应用场合

特别适用于要求高光效的办公、商场与大面积公共区域。

订购信息


雾面反射器

产品代码	产品描述	光源	主电流(A)	功率因素	包装	重量(kg)
49362	LOV 8601 318 H F	3 × F18 T8	0.36	≥0.90	2	13.5
49364	LOV 8601 418 H F	4 × F18 T8	0.43	≥0.90	2	14.5
49366	LOV 8601 236 H F	2 × F36 T8	0.43	≥0.90	2	11.5
49368	LOV 8601 336 H F	3 × F36 T8	0.59	≥0.90	2	21
49370	LOV 8601 318 L F	3 × F18 T8	0.73	≥0.47	2	13.5
49372	LOV 8601 418 L F	4 × F18 T8	0.84	≥0.51	2	14.5
49374	LOV 8601 236 L F	2 × F36 T8	0.84	≥0.51	2	11.5
49376	LOV 8601 336 L F	3 × F36 T8	1.20	≥0.47	2	21
49378	LOV 8601 318 EB F	3 × F18 T8	0.29	≥0.97	2	12.5
49380	LOV 8601 418 EB F	4 × F18 T8	0.36	≥0.97	2	13.5
49382	LOV 8601 236 EB F	2 × F36 T8	0.35	≥0.97	2	12
49445	LOV 8601 336 EB F	3 × F36 T8	0.57	≥0.97	2	20

镜面反射器

49363	LOV 8601 318 H M	3 × F18 T8	0.36	≥0.90	2	13.5
49365	LOV 8601 418 H M	4 × F18 T8	0.43	≥0.90	2	14.5
49367	LOV 8601 236 H M	2 × F36 T8	0.43	≥0.90	2	11.5
49369	LOV 8601 336 H M	3 × F36 T8	0.59	≥0.90	2	21
49371	LOV 8601 318 L M	3 × F18 T8	0.73	≥0.47	2	13.5
49373	LOV 8601 418 L M	4 × F18 T8	0.84	≥0.51	2	14.5
49375	LOV 8601 236 L M	2 × F36 T8	0.84	≥0.51	2	11.5
49377	LOV 8601 336 L M	3 × F36 T8	1.20	≥0.47	2	21
49379	LOV 8601 318 EB M	3 × F18 T8	0.29	≥0.97	2	12.5
49381	LOV 8601 418 EB M	4 × F18 T8	0.36	≥0.97	2	13.5
49383	LOV 8601 236 EB M	2 × F36 T8	0.35	≥0.97	2	12
49446	LOV 8601 336 EB M	3 × F36 T8	0.57	≥0.97	2	20

配光曲线

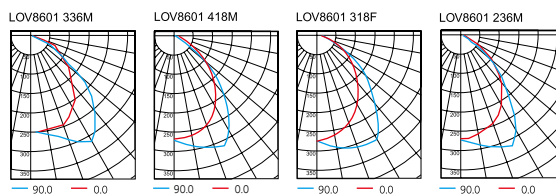

电气与安全

CCC 认证；符合 GB7000；12-1999；IEC60598 国际安全标准；防护等级 IP20；电气绝缘等级 Class I

IEC  IP20  GB



T8 LOV 8602 双抛格栅灯

产品特点

- 科学设计的抛物状及 V 型铝隔板, 保证最高效率的光输出, 配以独特的双抛格栅片设计, 可以精确控制光线不会垂直的照射在电脑视频终端显示器上, 眩光控制极佳。
- 产地: 中国

应用场合

特别适用于要求高眩光控制, 电脑视频终端显示器多的区域。

订购信息


雾面反射器

产品代码	产品描述	光源	主电流(A)	功率因素	包装	重量(kg)
49447	LOV 8602 318 H F	3 × F18 T8	0.36	≥0.90	2	13.5
49449	LOV 8602 418 H F	4 × F18 T8	0.43	≥0.90	2	14.5
49451	LOV 8602 236 H F	2 × F36 T8	0.43	≥0.90	2	11.5
49453	LOV 8602 336 H F	3 × F36 T8	0.59	≥0.90	2	21
49455	LOV 8602 318 L F	3 × F18 T8	0.73	≥0.47	2	13.5
49457	LOV 8602 418 L F	4 × F18 T8	0.84	≥0.51	2	14.5
49459	LOV 8602 236 L F	2 × F36 T8	0.84	≥0.51	2	11.5
49461	LOV 8602 336 L F	3 × F36 T8	1.20	≥0.47	2	21
49463	LOV 8602 318 EB F	3 × F18 T8	0.29	≥0.97	2	12.5
49465	LOV 8602 418 EB F	4 × F18 T8	0.36	≥0.97	2	13.5
49428	LOV 8602 236 EB F	2 × F36 T8	0.35	≥0.97	2	12
49430	LOV 8602 336 EB F	3 × F36 T8	0.57	≥0.97	2	20

镜面反射器

49448	LOV 8602 318 H M	3 × F18 T8	0.36	≥0.90	2	13.5
49450	LOV 8602 418 H M	4 × F18 T8	0.43	≥0.90	2	14.5
49452	LOV 8602 236 H M	2 × F36 T8	0.43	≥0.90	2	11.5
49454	LOV 8602 336 H M	3 × F36 T8	0.59	≥0.90	2	21
49456	LOV 8602 318 L M	3 × F18 T8	0.73	≥0.47	2	13.5
49458	LOV 8602 418 L M	4 × F18 T8	0.84	≥0.51	2	14.5
49460	LOV 8602 236 L M	2 × F36 T8	0.84	≥0.51	2	11.5
49462	LOV 8602 336 L M	3 × F36 T8	1.20	≥0.47	2	21
49464	LOV 8602 318 EB M	3 × F18 T8	0.29	≥0.97	2	12.5
49427	LOV 8602 418 EB M	4 × F18 T8	0.36	≥0.97	2	13.5
49429	LOV 8602 236 EB M	2 × F36 T8	0.35	≥0.97	2	12
49431	LOV 8602 336 EB M	3 × F36 T8	0.57	≥0.97	2	20

配光曲线

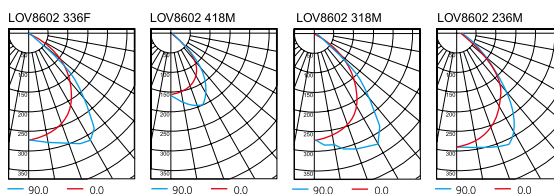

电气与安全

CCC 认证; 符合 GB7000; 12-1999; IEC60598 国际安全标准; 防护等级 IP20; 电气绝缘等级 Class I

IEC  IP20  GB



T8 LOV 8603 胶片格栅灯

产品特点

- 高品质亚克力胶片灯罩，内部配上高反射率的铝反射片，提供柔和且高效的光线输出。无眩光，视觉舒适，采用优质的亚克力材料，抗紫外，使用寿命长。
- 产地：中国

应用场合


特别适用于学校、医院及防尘等级较高的电子、制药等洁净场合。

电气与安全

CCC 认证；符合 GB7000；12-1999；IEC60598 国际安全标准；防护等级 IP20；电气绝缘等级 Class I

IEC  IP20  GB

配光曲线

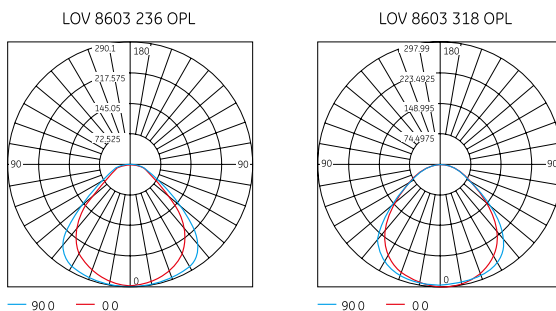

订购信息

产品代码	产品描述	光源	主电流(A)	功率因素	包装	重量(kg)
49443	LOV 8603 318 L OPL	3 × F18 T8	0.73	≥0.47	2	15
49386	LOV 8603 418 L OPL	4 × F18 T8	0.84	≥0.51	2	14.3
49387	LOV 8603 236 L OPL	2 × F36 T8	0.84	≥0.51	2	14.3
49388	LOV 8603 336 L OPL	3 × F36 T8	1.20	≥0.47	2	25.7
49389	LOV 8603 318 H OPL	3 × F18 T8	0.36	≥0.90	2	15.1
49390	LOV 8603 418 H OPL	4 × F18 T8	0.43	≥0.90	2	14.4
49391	LOV 8603 236 H OPL	2 × F36 T8	0.43	≥0.90	2	14.4
49392	LOV 8603 336 H OPL	3 × F36 T8	0.59	≥0.90	2	25.8
49393	LOV 8603 318 EB OPL	3 × F18 T8	0.29	≥0.97	2	14.5
49394	LOV 8603 418 EB OPL	4 × F18 T8	0.36	≥0.97	2	14.3
49440	LOV 8603 236 EB OPL	2 × F36 T8	0.35	≥0.97	2	13.7
49432	LOV 8603 336 EB OPL	3 × F36 T8	0.57	≥0.97	2	24.5




T8 LOV Pro 专业型嵌入式格栅灯系列

产品特点

- 灯体：采用 0.5mm 静电喷塑冷轧钢板，配以独特的结构设计，确保灯具可靠持久的结构性能
- 光学：进口高纯氧化铝反射器，独特单抛连波纹格栅片设计，提供精确光线控制和优异配光，及高光效输出，表面雾面处理，提供最佳的眩光控制，视觉舒适
- 应急装置可供选配
- 灯体安装方便可靠，无需工具
- 产地：中国

应用场合

- 开放式通用办公区域
- 会议室，商场
- 酒店，餐厅等商务娱乐及办公区域
- 低眩光要求电脑终端控制及办公区域
- 其它室内公共空间



配光曲线

订购编码


LOV	8601	318	H	M	F
类型	序号	光源	镇流器	反射器	反射器
ELOV=专业型	8601=单抛格栅	318=3根18W T8荧光灯管 418=4根18W T8荧光灯管 236=2根36W T8荧光灯管 336=3根36W T8荧光灯管	L=电感镇流器不含电容 H=电感镇流器含电容 EB=电子镇流器	F=雾面反射器 M=镜面反射器 OPL=亚克力胶片灯罩	F=雾面反射器

订购信息

产品代码	产品描述	光源	主电流(A)	功率因素	包装	重量(kg)
18372	ELOV 8601 318 L F	3 × F18 T8	0.73	≥0.47	2	9.6
18374	ELOV 8601 418 L F	4 × F18 T8	0.84	≥0.51	2	9.8
18377	ELOV 8601 236 L F	2 × F36 T8	0.84	≥0.51	2	10.4
18379	ELOV 8601 336 L F	3 × F36 T8	1.20	≥0.47	2	16.8
18384	ELOV 8601 318 EB F	3 × F18 T8	0.27	≥0.97	2	7.8
18395	ELOV 8601 418 EB F	4 × F18 T8	0.34	≥0.97	2	8.1
18398	ELOV 8601 236 EB F	2 × F36 T8	0.34	≥0.97	2	8.4
18403	ELOV 8601 336 EB F	3 × F36 T8	0.53	≥0.97	2	15.1
18732	ELOV 8601 318 H F	3 × F18 T8	0.40	≥0.90	2	9.7
18734	ELOV 8601 418 H F	4 × F18 T8	0.50	≥0.90	2	9.9
18737	ELOV 8601 236 H F	2 × F36 T8	0.50	≥0.90	2	10.5
18738	ELOV 8601 336 H F	3 × F36 T8	0.80	≥0.90	2	16.9

尺寸图

单位：mm

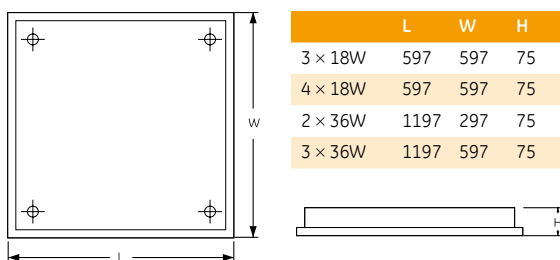

电气与安全

CCC 认证；符合 GB7000；12-1999；IEC60598 国际安全标准；防护等级 IP20；电气绝缘等级 Class I

IEC (CCC) IP20 GB

安装

适用安装于 T 型龙骨，配备安全悬挂吊链专用孔。



T5 BAT 荧光支架灯

产品特点

- 结构设计简洁流畅，外观亮丽
- 灯具本体采用 0.6mm 冷轧钢板制成，表面经磷化并静电喷塑处理；使结构紧凑牢固，并具有较强的防锈性
- 灯体两端端盖采用独特设计的蝙蝠形形状，并用 ABS 工程塑料制造而成
- 灯头材料耐冲击，耐热，阻燃
- 镇流器采用 GE T5 荧光灯电子镇流器，功率因数达 0.98
- 推荐配合使用 GE Starcoat T5 (16mm) 荧光灯管，光效可 104lm/W，平均流明维持率高达 92%(10000 小时)，寿命长达 30000 小时
- 产地：中国

应用场合

- 工厂
- 学校、医院
- 走廊
- 地下停车场
- 超市、大卖场
- 仓库及其他公共场所
- 餐厅

电气与安全

防护等级 IP20；符合 GB7000，10-19999，IEC60598-2-1 安全标准；220V/50Hz 供电系统；电气绝缘等级：Class I


IEC (CCC) IP20 GB

订购信息

灯具描述	灯具长度 (mm)	功率 因素	吊杆安装 间隔 (mm)	吊钩安装 间隔 (mm)	包装
BAT 8612 114 T5	589	0.98	428	472	9
BAT 8612 214 T5	589	0.98	428	472	9
BAT 8612 121 T5	889	0.98	728	772	9
BAT 8612 128 T5	1189	0.98	922	972	9
BAT 8612 228 T5	1189	0.98	922	972	9
BAT 8612 221 T5	889	0.98	728	772	9
BAT 8612 135 T5					
BAT 8612 235 T5					


尺寸图

单位：mm

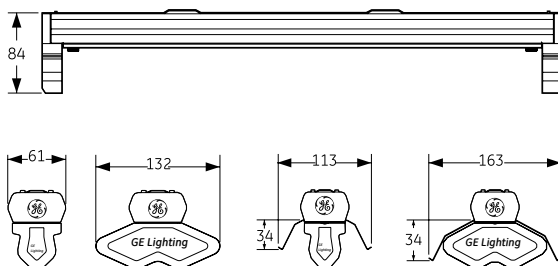


安装方式


吸顶安装



示意图



吊钩固定



反射板

WIN 8612 114
WIN 8612 214
WIN 8612 121
WIN 8612 221
WIN 8612 128
WIN 8612 228
WIN 8612 135
WIN 8612 235



T5 EBAT 荧光支架灯

产品特点

- 灯具本体采用 0.4mm 钢板，反射器采用 0.5mm 钢板
- 可配套单侧或双侧反射板
- 14W, 21W, 28W, 35W 单管和双管配置
- 工业和零售包装可选
- 安装方式：吊杆，吊链，吸顶安装
- 产地：中国

电气与安全

防护等级 IP20；符合 GB7000，10-19999，IEC60598-2-1 安全标准；
220V/50Hz 供电系统；电气绝缘等级：Class I

IEC  IP20   GB

订购编码


产品名称	光源	光源数量	功率	反射器	包装
EBAT	T5	1= 1	14=14W	N=无反射器	S= 零售包装
		2= 2	28=28W	H= 半罩反射器	I=工业包装
			21=21W	W= 全罩反射器	
			35=35W		

订购信息


产品代码	产品描述	产品代码	产品描述	产品代码	产品描述	产品代码	产品描述
AF60501	EBAT T5 114NS	AF60516	EBAT T5 121HI	AF60531	EBAT T5 228NS	AF60546	EBAT T5 235HI
AF60502	EBAT T5 114NI	AF60517	EBAT T5 121WS	AF60532	EBAT T5 228NI	AF60547	EBAT T5 235WS
AF60503	EBAT T5 114HS	AF60518	EBAT T5 121WI	AF60533	EBAT T5 228HS	AF60548	EBAT T5 235WI
AF60504	EBAT T5 114HI	AF60519	EBAT T5 221NS	AF60534	EBAT T5 228HI		
AF60505	EBAT T5 114WS	AF60520	EBAT T5 221NI	AF60535	EBAT T5 228WS		
AF60506	EBAT T5 114WI	AF60521	EBAT T5 221HS	AF60536	EBAT T5 228WI		
AF60507	EBAT T5 214NS	AF60522	EBAT T5 221HI	AF60537	EBAT T5 135NS		
AF60508	EBAT T5 214NI	AF60523	EBAT T5 221WS	AF60538	EBAT T5 135NI		
AF60509	EBAT T5 214HS	AF60524	EBAT T5 221WI	AF60539	EBAT T5 135HS		
AF60510	EBAT T5 214HI	AF60525	EBAT T5 128NS	AF60540	EBAT T5 135HI		
AF60511	EBAT T5 214WS	AF60526	EBAT T5 128NI	AF60541	EBAT T5 135WS		
AF60512	EBAT T5 214WI	AF60527	EBAT T5 128HS	AF60542	EBAT T5 135WI		
AF60513	EBAT T5 121NS	AF60528	EBAT T5 128HI	AF60543	EBAT T5 135 NS		
AF60514	EBAT T5 121NI	AF60529	EBAT T5 128WS	AF60544	EBAT T5 235NI		
AF60515	EBAT T5 121HS	AF60530	EBAT T5 128WI	AF60545	EBAT T5 235HS		

尺寸图

单位：mm

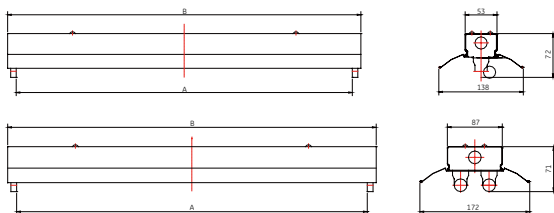

产品类型	A (mm)	B (mm)
114	549	578
121	849	878
128	1149	1178
135	1449	1478
214	549	578
221	849	878
228	1149	1178
235	1449	1478

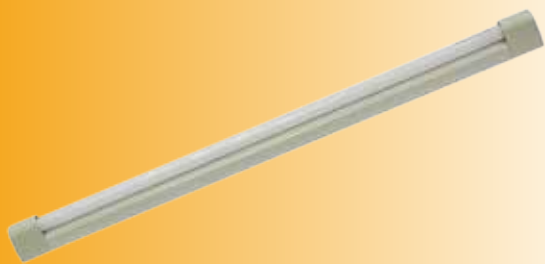


专业型 T5 支架灯

产品特点

- 采用金属外壳和 PC 材质端盖
- 实现可最多串接十个灯条功能
- 适用环境温度：-10℃ ~ +40℃
- 多种安装方式：吸顶，无缝拼接，串接式

尺寸图

单位：mm



电气与安全

设计制造符合 GB7000.1, GB700.201, IEC 0598-1, IEC 60598-2-1 Class II, IP20, CCC 标准



产品描述

尺寸 (L × W × H)
(mm)

FLB 08 N N	329 × 25 × 41
FLB 14 N N	590 × 25 × 41
FLB 21 N N	890 × 25 × 41
FLB 28 N N	1190 × 25 × 41


订购信息

产品代码	产品描述	输入电压	输入电流	频率	功率因数	尺寸 (mm) (L × W × H)
AF61393	FLB 08 N N	220V	0.066A	50Hz	0.55	329 × 25 × 41
AF61397	FLB 14 N N	220V	0.075A	50Hz	0.95	590 × 25 × 41
AF61401	FLB 21 N N	220V	0.099A	50Hz	0.95	890 × 25 × 41
AF61405	FLB 28 N N	220V	0.130A	50Hz	0.95	1190 × 25 × 41

* 建议另购 GE T5 灯管

各种可选择的配件支持灵活的安装连接方式

产品代码	产品描述	标注
AF61408	无插头电源线	A
AF61409	连接线	B
AF61410	有插头连接线	C





Standard Downlight 标准型嵌入式筒灯系列

产品特点

- 光源：可配 GE 的节能灯，陶瓷金卤灯，PAR 灯系列
- 电器：根据光源的需要，可选用 GE 电感镇流器，电子镇流器
- 电器箱：采用铝挤压一次成形电器箱，采用独特的散热片状的外形，确保电器和光源稳定的工作环境
- 反射器：采用 99.99% 高纯氧化铝，配以独特的防眩光底圈设计，从而符合各种层高应用场合的不同要求
- 灯具主体：采用铝材，即使在温度，盐度较高的工作环境下也能确保灯具不被腐蚀，极大延长了灯具的使用寿命
- 配件：铝压铸装饰环有白色（标准色）、金色、银色和黑色可供选择
- 部分筒灯可配置磨砂（标准配置）或透明玻璃
- 产地：中国

电气与安全

3C 认证：符合 IEC60598 国际安全标准，220V/50Hz 供电系统；IP20；Class I

IEC  IP20  GB

订购编码

FOH	213	H	GL
类型	光源	镇流器类型	选项
标准型	113=1个13W插拔式节能灯	H=电感镇流器含电容	GL=配玻璃
FOV=竖插式	213=2个13W插拔式节能灯	EB=电子镇流器	AIM=可调整角度
FOH=横插式	MH35T=35W单端陶瓷金卤灯		
	MH70TD=70W双端陶瓷金卤灯		
	PAR20=PAR20陶瓷金卤灯		
	PAR30=PAR30陶瓷金卤灯		
	PAR38=PAR38系列卤钨灯		



PAR 灯

应用场合

- 百货商场、展示中心、专场店、商业大楼。


电气与安全

3C 认证: 符合 IEC60598 国际安全标准, 220V/50Hz 供电系统;
IP20; Class I

IEC  IP20  GB


配光曲线

FOV 8621 PAR38



尺寸图

单位: mm



铝压铸面圈



铝制电器箱



方便安装的搭扣设计

订购信息

产品代码	产品描述	参考光源	额定电压	频率	开孔直径 (mm)	壳体直径 (mm)	灯高度 (mm)	电器箱 LxWxH(mm)
金卤灯系列								
AF41343	FOV 8621 PAR 20	陶瓷金卤灯 PAR20 35W	220V~	50Hz	160~162	175	165	258x110x86
AF41344	FOV 8621 PAR 30	陶瓷金卤灯 PAR30 70W	220V~	50Hz	160~162	175	205	258x110x86
AF41345	FOV 8621 PAR 20 AIM	陶瓷金卤灯 PAR20 35W	220V~	50Hz	160~162	175	165	258x110x86
AF41346	FOV 8621 PAR 30 AIM	陶瓷金卤灯 PAR30 70W	220V~	50Hz	160~162	175	205	258x110x86
PAR38 卤钨灯								
AF41347	FOV 8621 PAR 38	PAR38 卤钨灯	220V~	50Hz	178~180	193	243	
AF41348	FOV 8621 PAR 38 AIM	PAR38 卤钨灯	220V~	50Hz	178~180	193	243	



陶瓷金卤灯

应用场合

- 高级办公室、走廊、餐厅、酒店、高级商场。


电气与安全

3C 认证：符合 IEC60598 国际安全标准，220V/50Hz 供电系统；
IP20；Class I

IEC  IP20  GB


尺寸图

单位：mm

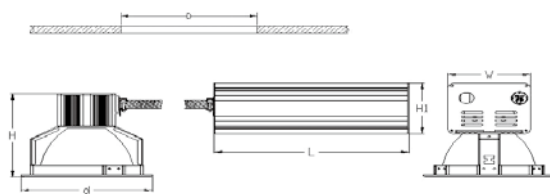


配光曲线

FOH 8621 MH150TD GL



FOV 8621 MH150T GL



铝压铸面圈



铝制电器箱



方便安装的搭扣设计

订购信息

产品代码	产品描述	参考光源	额定电压	频率	开孔直径 (mm)	壳体直径 (mm)	灯高度 (mm)	电器箱 LxWxH(mm)
金卤灯系列								
AF41338	FOV 8621 MH 35 T GL	G12 CMH 35W	220V~	50Hz	160~162	175	140	258x110x86
AF41339	FOV 8621 MH 70 T GL	G12 CMH 70W	220V~	50Hz	178~180	193	153	258x110x86
AF41340	FOV 8621 MH 150 T GL	G12 CMH 150W	220V~	50Hz	214~216	229	151	258x110x86
AF41341	FOH 8621 MH 70 TD GL	RX7s CMH 70W	220V~	50Hz	178~180	193	159	258x110x86
AF41342	FOH 8621 MH 150 TD GL	RX7s CMH 150W	220V~	50Hz	214~216	229	159	258x110x86



插拔式节能灯

应用场合


- 高级办公室、走廊、餐厅、酒店、高级商场。

电气与安全

3C 认证：符合 IEC60598 国际安全标准，220V/50Hz 供电系统；IP20；Class I


IEC  IP20  GB

配光曲线

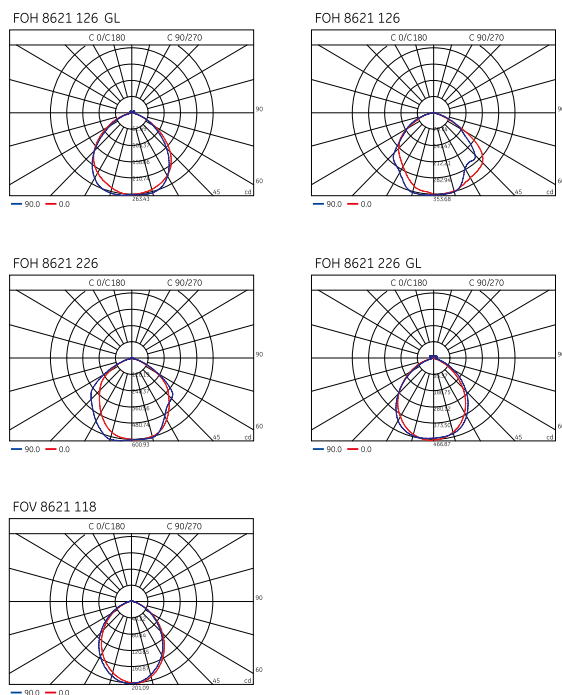

尺寸图

单位：mm

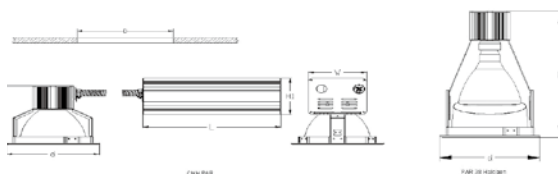

在开始任何电气工作之前，请确定电源是新开的。

确定天花板空间到达最小要求 -- 请在订购编号表中“H(高度)”列检查相应的值

注意嵌入式筒灯的开孔尺寸 -- 请在订购便好表中“开孔尺寸 Ø”列检查相应的值

- 在天花板上按相应的开孔尺寸开孔
- 移去光源 (如光源已预装于筒灯内)，及反射罩 (或上下反射罩)，旋松并打开电器箱盖，接好电源线、接地线，然后合上旋紧电器箱盖
- 把筒灯放入到开好的孔里，向下调节天花固定夹，直到筒灯的装饰面紧贴天花板
- 装回反射罩 (或上下反射罩)，将光源装入灯座

注意

- 光源功率不应超过表中“建议用灯”一栏里所制定的最大供率。确定更换的时候，光源是冷的
- 合上电力闸进行测试
- 移除安装孔周围 100mm 范围内的任何保温物来确保足够的通风环境，灯体上决不允许覆盖保湿或类似的材料

订购信息

产品代码	产品描述	参考光源	额定电压	频率	开孔直径 (mm)	壳体直径 (mm)	灯高度 (mm)	电器箱 LxWxH(mm)
节能灯电感镇流器系列								
AF41301	FOV 8621 110 H	F10DBX/2P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41302	FOV 8621 113 H	F13DBX/2P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41303	FOV 8621 118 H	F18DBX/2P	220V~	50Hz	178~180	193	95	202x110x52.5
AF41304	FOV 8621 113 H GL	F13DBX/2P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41305	FOV 8621 118 H GL	F18DBX/2P	220V~	50Hz	178~180	193	95	202x110x52.5
AF41306	FOH 8621 110 H GL	F10DBX/2P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41307	FOH 8621 113 H GL	F13DBX/2P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41308	FOH 8621 118 H GL	F18DBX/2P	220V~	50Hz	178~180	193	95	202x110x52.5
AF41310	FOH 8621 110 H	F10DBX/2P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41311	FOH 8621 113 H	F13DBX/2P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41312	FOH 8621 118 H	F18DBX/2P	220V~	50Hz	178~180	193	95	202x110x52.5
AF41314	FOH 8621 210 H	F10DBX/2P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41315	FOH 8621 213 H	F13DBX/2P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41316	FOH 8621 218 H	F18DBX/2P	220V~	50Hz	178~180	193	95	202x110x52.5
AF41318	FOH 8621 210 H GL	F10DBX/2P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41319	FOH 8621 213 H GL	F13DBX/2P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41320	FOH 8621 218 H GL	F18DBX/2P	220V~	50Hz	178~180	193	95	202x110x52.5
节能灯电子镇流器系列								
AF41323	FOH 8621 113 EB	F13DBX/4P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41324	FOH 8621 118 EB	F18DBX/4P	220V~	50Hz	178~180	193	95	202x110x52.5
AF41325	FOH 8621 126 EB	F26DBX/4P	220V~	50Hz	214~216	229	124	202x110x52.5
AF41327	FOH 8621 113 EB GL	F13DBX/4P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41328	FOH 8621 118 EB GL	F18DBX/4P	220V~	50Hz	178~180	193	95	202x110x52.5
AF41329	FOH 8621 126 EB GL	F26DBX/4P	220V~	50Hz	214~216	229	124	202x110x52.5
AF41331	FOH 8621 213 EB	F13DBX/4P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41332	FOH 8621 218 EB	F18DBX/4P	220V~	50Hz	178~180	193	95	202x110x52.5
AF41333	FOH 8621 226 EB	F26DBX/4P	220V~	50Hz	214~216	229	124	202x110x52.5
AF41335	FOH 8621 213 EB GL	F13DBX/4P	220V~	50Hz	160~162	175	95	202x110x52.5
AF41336	FOH 8621 218 EB GL	F18DBX/4P	220V~	50Hz	178~180	193	95	202x110x52.5
AF41337	FOH 8621 226 EB GL	F26DBX/4P	220V~	50Hz	214~216	229	124	202x110x52.5

安装

PAR灯




陶瓷金卤灯



插拔式节能灯

分体式

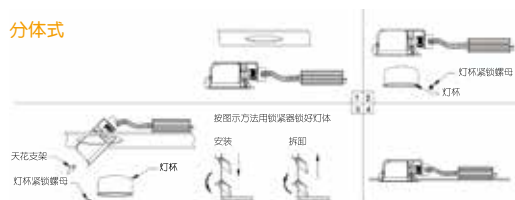

一体式





节能灯竖插系列



节能灯横插系列

白炽灯
一体式节能灯系列

Downlight Pro 专业型嵌入式筒灯系列

产品特点


- 光源：设计有横插式和竖插式规格，可配 GE 的白炽灯，节能灯系列
- 电器：根据光源的需要，可选用 GE 电子镇流器
- 电器箱：采用高品质高强度冷轧钢板制成，散热极佳，外表抗静电黑色喷塑，耐腐蚀
- 反射器：反射器采用高纯氧化铝，标准配置为雾面磨砂处理，专业设计，配光精确，光效高，眩光控制佳
- 配件：可配置磨砂（标准配置）或透明玻璃
- 灯头：可调节，可与不同光源匹配，并保证最佳光效
- 安装：卡扣式安装方式，安装方便，适合不同天花板厚度；开口尺寸 4, 5, 6, 8 寸可供选择
- 产地：中国

应用场合

- 百货商场、大堂展示中心、办公室会议室、走廊等。

电气与安全

3C 认证：符合 IEC60598 国际安全标准，220V/50Hz 供电系统；IP20；Class I



订购编码

EFOH	2 × 13W	EB	GL
类型	光源	镇流器类型	选项
专业型	E27=E27灯头的白炽灯或一体式节能灯	EB=电子镇流	GL=配玻璃
EFOV=竖插式	1 × 13W=1个13W插拔式节能灯		
EFOH=横插式	2 × 13W=2个13W插拔式节能灯		

订购信息

白炽灯-电子节能灯系列

产品代码	产品描述	开孔直径(mm)	高度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	参考光源
横插型							
18860	EFOH 8621 S4 E27	126	105	149	263	0.76	白炽灯(<40W),电子节能灯
18863	EFOH 8621 S5 E27	155	105	178	289	0.82	白炽灯(<60W),电子节能灯
18864	EFOH 8621 S6 E27	171	105	194	297	0.85	白炽灯(<100W),电子节能灯
18872	EFOH 8621 S4 E27 GL	126	105	149	263	0.82	白炽灯(<40W),电子节能灯
18874	EFOH 8621 S5 E27 GL	155	105	178	289	0.9	白炽灯(<60W),电子节能灯
18875	EFOH 8621 S6 E27 GL	171	105	194	297	0.98	白炽灯(<100W),电子节能灯
竖插型							
18851	EFOV 8621 S4 E27	126	176	149	149	0.51	白炽灯(<40W),电子节能灯
18855	EFOV 8621 S5 E27	155	190	178	178	0.56	白炽灯(<60W),电子节能灯
18856	EFOV 8621 S6 E27	171	213	194	194	0.61	白炽灯(<100W),电子节能灯

订购信息

插拔式节能灯-电子镇流器系列

产品代码	产品描述	开孔直径(mm)	高度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	参考光源
横插型							
AF41601	EFOH 8621 113 EB	155	105	178	340	1.06	1 × F13DBX/4P
AF41602	EFOH 8621 118 EB	171	105	194	358	1.10	1 × F18DBX/4P
AF41603	EFOH 8621 126 EB	211	130	234	388	1.34	1 × F26DBX/4P
AF41604	EFOH 8621 132 EB	211	130	234	388	1.34	1 × F32TBX/A/4P/EOL
AF41605	EFOH 8621 142 EB	211	130	234	388	1.34	1 × F42TBX/A/4P/EOL
AF41607	EFOH 8621 213 EB	155	105	178	340	1.07	2 × F13DBX/4P
AF41608	EFOH 8621 218 EB	171	105	194	358	1.11	2 × F18DBX/4P
AF41609	EFOH 8621 226 EB	211	130	234	388	1.35	2 × F26DBX/4P
AF41610	EFOH 8621 232 EB	211	130	234	388	1.35	2 × F32TBX/A/4P/EOL
AF41613	EFOH 8621 113 EB GL	155	105	178	340	1.14	1 × F13DBX/4P
AF41614	EFOH 8621 118 EB GL	171	105	194	358	1.23	1 × F18DBX/4P
AF41615	EFOH 8621 126 EB GL	211	130	234	388	1.52	1 × F26DBX/4P
AF41616	EFOH 8621 132 EB GL	211	130	234	388	1.52	1 × F32TBX/A/4P/EOL
AF41617	EFOH 8621 142 EB GL	211	130	234	388	1.52	1 × F42TBX/A/4P/EOL
AF41619	EFOH 8621 213 EB GL	155	105	178	340	1.15	2 × F13DBX/4P
AF41620	EFOH 8621 218 EB GL	171	105	194	358	1.24	2 × F18DBX/4P
AF41621	EFOH 8621 226 EB GL	211	130	234	388	1.53	2 × F26DBX/4P
AF41622	EFOH 8621 232 EB GL	211	130	234	388	1.53	2 × F32TBX/A/4P/EOL
竖插型							
AF41625	EFOV 8621 113 EB	155	200	178	178	0.81	1 × F13DBX/4P
AF41626	EFOV 8621 118 EB	171	223	194	194	0.86	1 × F18DBX/4P
AF41627	EFOV 8621 126 EB	211	266	234	234	1.03	1 × F26DBX/4P
AF41628	EFOV 8621 132 EB	211	266	234	234	1.34	1 × F32TBX/A/4P/EOL
AF41629	EFOV 8621 142 EB	211	266	234	234	1.34	1 × F42TBX/A/4P/EOL

插拔式节能灯-电感镇流器系列

产品代码	产品描述	开孔直径(mm)	高度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	参考光源
横插型							
18914	EFOH 8621 110 L	126	105	149	286	1.07	1 × F10DBX
18915	EFOH 8621 113 L	155	105	178	310	1.14	1 × F13DBX
18916	EFOH 8621 118 L	171	105	194	328	1.17	1 × F18DBX
18918	EFOH 8621 110 H	126	105	149	286	1.09	1 × F10DBX
18919	EFOH 8621 113 H	155	105	178	310	1.16	1 × F13DBX
18920	EFOH 8621 118 H	171	105	194	328	1.19	1 × F18DBX
18922	EFOH 8621 210 L	155	105	178	310	1.39	2 × F10DBX
18923	EFOH 8621 213 L	155	105	178	310	1.46	2 × F13DBX
18924	EFOH 8621 218 L	171	105	194	328	1.49	2 × F18DBX
18926	EFOH 8621 210 H	155	105	178	310	1.41	2 × F10DBX
18927	EFOH 8621 213 H	155	105	178	310	1.48	2 × F13DBX
18928	EFOH 8621 218 H	171	105	194	328	1.51	2 × F18DBX
18934	EFOH 8621 110 L GL	126	105	149	286	1.13	1 × F10DBX
18936	EFOH 8621 113 L GL	155	105	178	310	1.22	1 × F13DBX

订购信息

插拔式节能灯-电感镇流器系列

产品代码	产品描述	开孔直径(mm)	高度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	参考光源
横插型							
18938	EFOH 8621 118 L GL	171	105	194	328	1.30	1 × F18DBX
18940	EFOH 8621 110 H GL	126	105	149	286	1.15	1 × F10DBX
18945	EFOH 8621 113 H GL	155	105	178	310	1.24	1 × F13DBX
18947	EFOH 8621 118 H GL	171	105	194	328	1.32	1 × F18DBX
18950	EFOH 8621 210 L GL	155	105	178	310	1.45	2 × F10DBX
18951	EFOH 8621 213 L GL	155	105	178	310	1.54	2 × F13DBX
18953	EFOH 8621 218 L GL	171	105	194	328	1.62	2 × F18DBX
18956	EFOH 8621 210 H GL	155	105	178	310	1.47	2 × F10DBX
18957	EFOH 8621 213 H GL	155	105	178	310	1.56	2 × F13DBX
18958	EFOH 8621 218 H GL	171	105	194	328	1.64	2 × F18DBX
竖插型							
18877	EFOV 8621 110 L	126	176	149	149	0.82	1 × F10DBX
18880	EFOV 8621 113 L	155	190	178	178	0.87	1 × F13DBX
18882	EFOV 8621 118 L	171	213	194	194	0.92	1 × F18DBX
18884	EFOV 8621 110 H	126	176	149	149	0.84	1 × F10DBX
18885	EFOV 8621 113 H	155	190	178	178	0.89	1 × F13DBX
18886	EFOV 8621 118 H	171	213	194	194	0.94	1 × F18DBX