

# LED 室内照明

## LED光源



MR16 ..... 2



球泡 ..... 13



PAR ..... 19



灯管 ..... 9



装饰灯 ..... 16



GU10 ..... 22

## LED灯具



经济型筒灯 ..... 23



LED荧之光筒灯 ..... 25



LED GreenAid 支架灯 ..... 27



LED Scalable High-bay ..... 29



LED 模组式平板灯 ..... 32

## LED模组



Infusion LED SLM ..... 33

# LED 光源 /

## MR16 Leadership GEN3

GE 新一代 LED MR16 GEN3 7W 采用了高品质的 LED 技术，提供与传统 35W/50W 卤素灯相同的照明效果和更加卓越的调光性能，标准的 IEC 尺寸设计，也使得替换更加简单，是商照家居照明的品质之选！

### 产品特点

#### 质感设计

- 标志性外形设计配比工业级制造水准
- 与卤素灯 MR16 相比，节能 80% 以上

#### 长寿命

- 寿命长达 45,000 小时 \*
- 无需经常替换，减少维护成本

#### 安装便捷

- 标准 IEC 尺寸
- 直接替换卤素灯产品，无需更换灯座
- 与现有的电子变压器兼容 \*

\* 仅供参考，25,000 小时的流明维持率不低于 70% (B50 L70) 在开放环境下 25°C

\* 详见电子变压器兼容表

### 应用场合


适用于环境照明、重点照明，用极低的能源成本创造良好的氛围：

- 酒店
- 餐厅
- 商场
- 家居



### 尺寸图

单位：mm



| A       | B       |
|---------|---------|
| 直径 (mm) | 长度 (mm) |
| 50      | 48      |

# LED 光源 /

## MR16 Leadership GEN4

GE 新一代 LED MR16 GEN4 7W 采用了高品质的 LED 技术，提供与传统 35W 卤素灯相同的照明效果和更加卓越的调光性能，标准的 IEC 尺寸设计，也使得替换更加简单，是商照家居照明的品质之选！

### 产品特点

#### 质感设计

- 标志性外形设计配比工业级制造水准
- 与卤素灯 MR16 相比，节能 80% 以上

#### 长寿命

- 寿命长达 45,000 小时 \*
- 无需经常替换，减少维护成本

#### 安装便捷

- 标准 IEC 尺寸
- 直接替换卤素灯产品，无需更换灯座
- 与现有的电子变压器兼容 \*

\* 仅供参考，25,000 小时的流明维持率不低于 70% (B50 L70) 在开放环境下 25°C

\* 详见电子变压器兼容表

### 应用场合


适用于环境照明、重点照明，用极低的能源成本创造良好的氛围：

- 酒店
- 餐厅
- 商场
- 家居



### 尺寸图

单位：mm



# LED 光源

## 光耀 MR16 非调光

GE 新一代 LED 光耀 MR16 采用了高品质的 LED 技术，提供与  
传统 20W/35W 卤素灯相同的照明效果和更加  
卓越的调光性能，标准的 IEC 尺寸设计，也使得替换更加简单，  
是商照家居照明的品质之选！

### 产品特点

#### 质感设计

- 标志性外形设计配比工业级制造水准
- 与卤素灯 MR16 相比，节能 80% 以上

#### 长寿命

- 寿命长达 15,000 小时 \*
- 无需经常替换，减少维护成本

#### 安装便捷

- 标准 IEC 尺寸
- 直接替换卤素灯产品，无需更换灯座
- 与现有的电子变压器兼容 \*

\* 仅供参考，15,000 小时的流明维持率不低于 70% (B50 L70)

\* 详见电子变压器兼容表

### 应用场合


适用于环境照明、重点照明，用极低的能源成本创造良好的  
氛围：

- 酒店
- 餐厅
- 商场
- 家居



### 尺寸图

单位：mm



| A       | B       |
|---------|---------|
| 直径 (mm) | 长度 (mm) |
| 50      | 48      |

# LED MR16 荣耀系列 非调光

GE 新一代 LED MR16 5W/7W 采用了高品质的 LED 技术，提供与传统 20W/50W 卤素灯相同的照明效果和更加卓越的调光性能，标准的 IEC 尺寸设计，也使得替换更加简单，是商照家居照明的品质之选！

## 产品特点

### 质感设计

- 标志性外形设计配比工业级制造水准
- 与卤素灯 MR16 相比，节能 80% 以上

### 长寿命

- 寿命长达 25,000 小时 \*
- 无需经常替换，减少维护成本

### 安装便捷

- 标准 IEC 尺寸
- 直接替换卤素灯产品，无需更换灯座
- 与现有的电子变压器兼容 \*

\* 仅供参考，25,000 小时的流明维持率不低于 70% (B50 L70)

\* 详见电子变压器兼容表

## 应用场合


适用于环境照明、重点照明，用极低的能源成本创造良好的氛围：

- 酒店
- 餐厅
- 商场
- 家居



## 尺寸图

单位：mm

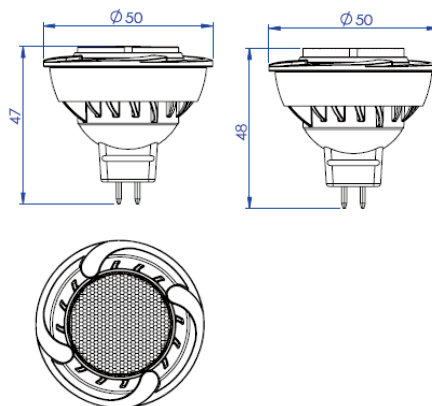

# LED 光源 /

## LED AR111

GE 新一代 LED AR111 采用了高品质的 LED 技术，提供与传统 50/75W 卤素灯相同的照明效果和更加卓越的调光性能，标准的 IEC 尺寸设计，也使得替换更加简单，是商照家居照明的品质之选！

### 产品特点

#### 质感设计

- 标志性外形设计配比工业级制造水准
- 与卤素灯 AR111 相比，节能 80% 以上

#### 长寿命

- 寿命长达 30,000 小时 \*（非可调光版）和 25,000 小时 \*（可调光版）
- 无需经常替换，减少维护成本

#### 安装便捷

- 标准 IEC 尺寸
- 直接替换卤素灯产品，无需更换灯座
- 与现有的电子变压器兼容 \*

\* 仅供参考，30,000 小时的流明维持率不低于 70% (B50 L70)

\* 详见电子变压器兼容表

### 应用场合


适用于环境照明、重点照明，用极低的能源成本创造良好的氛围：

- 酒店
- 餐厅
- 商场
- 家居



### 尺寸图

单位：mm

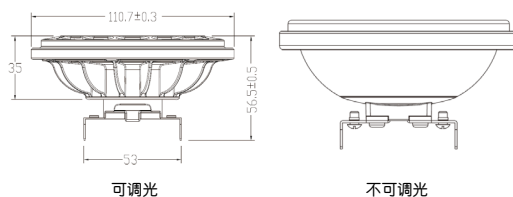

# 性能升级版 LED T8 灯管

GE 一直致力于显著提高 LED T8 光源的寿命和光效，同时解决 LED 替换繁杂的问题。隆重推出 GE 的性能升级版 LED T8 灯管，与上一代 T8 性能版相比，具备更卓越的发光效率，帮助客户进一步降低运营成本。

## 产品特点与技术规格

### 更高光效，更低能耗

- 高光效，光源效率可达 100 流明 / 瓦
- 低能耗，比传统荧光灯节能至少 56%

### 更高可靠性，全程无忧

- 寿命高达 40,000 小时

### 色彩真实，光线柔和

- CRI 80, 更优光质

### 安全可靠


- 安全性 -CE, CB, EMC
- 可靠性 -LM79, TM21 国际认证

### 安装 / 替换便捷



- 可直接替换使用电感镇流器的传统 T8 荧光灯
- 重新布线，可以替换传统 T8 荧光灯电子镇流器系统

## 应用场合

- 超市
- 停车场
- 办公室
- 仓库
- 车间

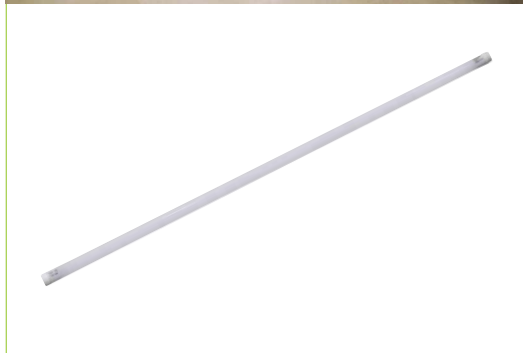

## 安装图

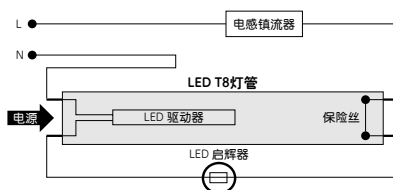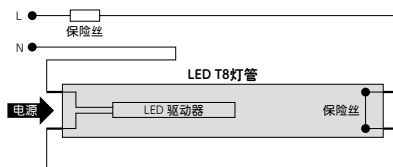

## 性能版 LED T8 玻璃灯管

GE 一直致力于显著提高 T8 LED 光源的寿命和光效，并不断创造新的解决方案，为客户提供更佳的 LED 体验。全新推出性能版 T8 LED 玻璃灯管，具备卓越的发光效率，经典玻璃外观，加上 GE 独有双层防护设计，在进一步增加安全性的同时带来更舒适更均匀光照，为客户带去更完美的 LED 体验。

### 产品特点

#### 更高光效，更低能耗

- 高光效，光源效率可达 100 流明 / 瓦
- 低能耗，比传统荧光灯节能至少 56%

#### 更高可靠性，全程无忧

- 寿命长达 40,000 小时，全程无忧
- 玻璃灯管更经久耐用

#### 更优光质

- CRI 80，带来更舒适更均匀的光照，
- 150 度发光角，实现比普通玻璃灯管更高的照度

#### 安装 / 替换便捷


- 可直接替换使用电感镇流器的传统 T8 荧光灯
- 重新布线可以替换传统 T8 电子镇流器系统

### 应用场合

- 超市
- 停车场
- 办公室
- 仓库
- 车间



### 安装图

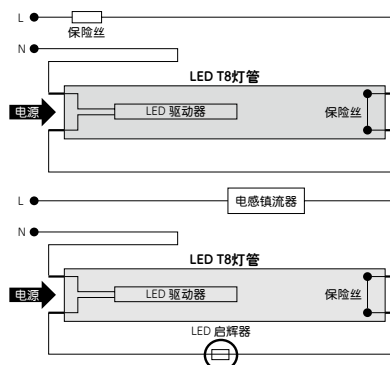

# LED 光源 /

## 爱迪生®LED T8 玻璃灯管

GE 照明推出新一代爱迪生 LED T8 玻璃光源，专为客户打造经济节能的 LED 解决方案。具备卓越的发光效率，经典的玻璃管外观，带来更舒适更均匀的光照，为客户带去更完美的 LED 体验。

### 产品特点

#### 更高光效，更低能耗

- 高光效，光源效率可达 100 流明 / 瓦

#### 色彩真实，光线柔和

- CRI 80，玻璃材质带来更舒适更均匀光照

#### 安装 / 替换便捷



- 安装 / 替换便捷，可直接匹配电感镇流器系统

### 应用场合

- 超市
- 地下车库
- 办公室
- 仓库
- 广告灯箱



### 安装图

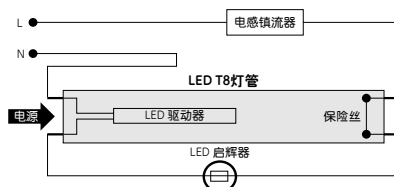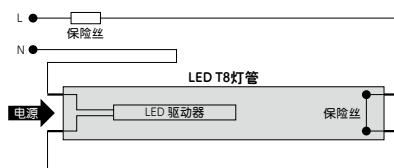

# LED A19 Value GEN3

GE新推出的LED球泡灯体更小巧，复古白炽灯造型设计与现代高科技完美融合，是家居照明的更优选择。同时该产品拥有超大出光角度，塑造更完美光形，为用户提供全新LED室内照明感受。可替代白炽灯与节能灯，与其他GE LED照明系列共同点亮家居色彩。

## 产品特点

### 经济节能

- 提供与传统 20/30/40W/60W/75W/100W 白炽灯相似的照明效果
- 相比 GE 的传统白炽灯节能高达 80%

### 安全环保

- 安全环保无伤害，不含红、紫外线辐射
- 符合 LED 蓝光溢出国际标准 IEC62471，对眼睛无伤害

### 长寿便捷

- 超长寿命，长达 15 年\*，超低维护成本
- 标准 B22/E27 灯头，可直接替换白炽灯和节能灯，适合普通消费者

\*以平均一天使用 2.5 小时计算


## 应用场合

- 家居
- 酒店
- 餐饮
- 零售



## 尺寸图

单位：mm

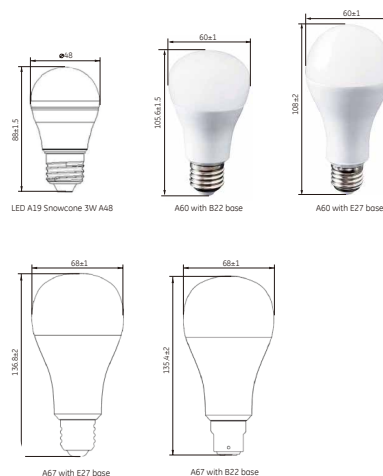

# LED 光源 /

## LED Omni 全周光球泡

最新的LED Omni全周光球泡，结合了GE的专利外观设计和领先的LED光学技术，摆脱了普通LED球泡产品的光学设计局限，完美塑造几乎和传统白炽灯相同的发光效果，优雅的工业设计使高科技节能产品更富有人文气息，适合现代家居，别墅，豪华酒店和高级餐馆等注重设计感的场所使用。

### 产品特点

- 270 度超大出光范围，在台灯落地灯的使用中不会出现普通 LED 球泡容易产生的阴影。
- 花瓣式灯体不仅是优雅现代的工业设计而且极大的增加了散热面积，而且发光更柔和自然，减少 LED 常见的刺眼感觉。
- 提供与传统 40W/60W/75W 白炽灯几乎完全相同的照明效果。
- 相比 GE 的传统白炽灯节能高达 85%。
- 安全环保无伤害，不含红、紫外线辐射。
- 超长寿命，长达 25,000 小时 (@L70, B50)，超低维护成本。
- 标准 E27 灯头，可直接替换白炽灯和节能灯，适合普通消费者。
- 调光和非调光可供选择


### 应用场合

- 家居
- 酒店
- 餐馆



### 尺寸图

单位：mm



# LED 光源

## LED 装饰灯泡

GE LED 装饰型灯泡在保持和传统白炽灯相同外观和优秀光色的同时，只消耗 4.5 瓦功率，且寿命可达 15,000 小时 - 20,000 小时。是理想的家庭和住所的照明选择！

### 产品特点

#### 可调光版

- 仅需 4.5 瓦功耗；
- 高达 80CRI 的 2700K 黄光；
- B35/B35BT/P45/G80 泡壳形状选择；
- E27/E14 灯头选择；
- 20,000 小时长寿命；
- 磨砂与透明罩壳选择

#### 不可调光版

- 仅需 4.5 瓦功耗；
- 350 高流明输出；
- 高达 80CRI 的 2700K 黄光；
- B35/P45 泡壳形状选择；
- E27/E14 灯头选择；
- 15,000 小时长寿命；
- 磨砂与透明罩壳选择；
- 适应通用电压 100V-240V




### 应用场合

所有需要装饰型灯泡的

- 酒店
- 饭店
- 商铺

### 尺寸图

单位：mm

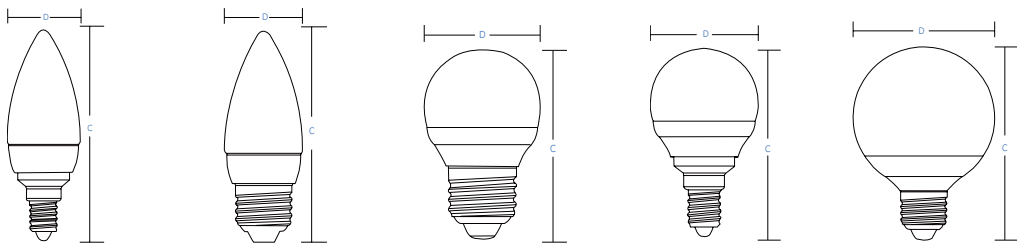

| 类型      | L <sub>max</sub><br>长度 (mm) | D <sub>max</sub><br>直径 (mm) |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| B35-E14 | 101 ± 3                     | Ø35 ± 1                     |

| 类型      | L <sub>max</sub><br>长度 (mm) | D <sub>max</sub><br>直径 (mm) |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| B35-E27 | 95 ± 3                      | Ø35 ± 1                     |

| 类型      | L <sub>max</sub><br>长度 (mm) | D <sub>max</sub><br>直径 (mm) |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| P45-E27 | 71 ± 3                      | Ø45 ± 1                     |

| 类型      | L <sub>max</sub><br>长度 (mm) | D <sub>max</sub><br>直径 (mm) |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| P45-E14 | 77 ± 3                      | Ø45 ± 1                     |

| 类型      | L <sub>max</sub><br>长度 (mm) | D <sub>max</sub><br>直径 (mm) |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| G80-E27 | 109.5 ± 3                   | Ø80 ± 1                     |

# LED 光源

## LED G110 球型装饰灯

GE LED G110 球型装饰灯仅消耗 7/12 瓦功率，就可实现与传统白炽灯相同的亮度，寿命长达 15,000 小时，是家居照明的理想之选。

### 产品特点

- 7/12 瓦功耗
- 高达 1000 流明输出
- 3000/6500K 两种色温可选，CRI>80
- E27 灯头
- 15,000 小时长寿命
- 磨砂罩壳
- 220V-240V 常用电压

### 应用场合


所有需要装饰型灯泡的

- 酒店
- 饭店
- 商铺



### 尺寸图

单位：mm



| 直径 (mm) | 高度 (mm) |
|---------|---------|
| 110     | 145     |

# LED PAR20/PAR30/PAR38

GE 的 20W LED PAR38 是室内或室外照明的理想产品，拥有高照度。可以用在酒店、楼宇和超市的小型室外重点照明和筒灯照明场合。25,000 小时的寿命比传统灯具节能 80%。

## 产品特点与技术规格

- 与 75W PAR38 卤素灯相似的中心光强和光束角
- 多种光束角选择：25° /40°
- 长寿命 25,000 小时 (L70, B10) \*
- 标准的 IEC 尺寸，方便安装
- 色温：2700K/3000K/6500K
- 不含红外线 / 紫外线
- IP64，适用于室外小型重点照明或景观照明

\* L70, B10 表示在标称寿命内，只有不多于 10% 的光源会发生损坏或其光通量会低于其初始光通量的 70%。





## 应用场合

广泛适用于室内及室外场合：

- 酒店 / 饭店 / 超级市场
- 商务楼宇
- 室外重点照明或景观照明

## 尺寸图

单位：mm

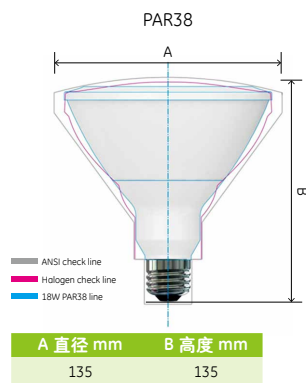

# PAR 30 集成封装式光源

PAR 30 集成封装光源 是为酒店、商场、超市等商业照明场合设计的 LED 解决方案。设计寿命 25,000 小时，有效降低维护成本；相比传统的 50W 卤钨灯 PAR30 节能可达 80%，尤其适用于大堂、走廊、专柜等每天点灯 12 小时以上的应用场合。

## 产品特点

- 集成式封装配合先进的反射器设计避免普通 LED 产品产生的眩光问题
- 区别于普通蜂窝式 LED 灯设计，单片式 LED 光源，大大提高光色一致性
- 标准 IEC 尺寸，可直接替换，无需更换灯具，安装简易
- 无红外线、紫外线辐射

## 技术规格

- 额定平均寿命：25,000 小时
- 多种色温可供选择：2700K/3000K/5000K
- 宽窄光角度可选：24° /36°


## 应用场合

- 适用于高端酒店及零售店的顶棚照明和重点照明



## 尺寸图

单位：mm



| A 直径 mm | B 高度 mm |
|---------|---------|
| 95      | 99      |

# LED 光源 /

## GU10

新的主电压 GU10 为高质量的重点照明提供解决方案，显著降低能耗，使维护费用大幅减少。

### 产品特点

- 高效照明，4.5W 替代传统卤素灯 35W，6W 替代传统卤素灯 50W
- 比低电压 LED MR16 更加稳定，拥有更高的系统效率
- 无需经常替换，减少维护成本
- 标准设计，IEC 尺寸
- 多种灯头设计，GU10、E14、E27 可满足不同应用需求

### 技术规格

- 额定平均寿命：25,000 小时
- 多种色温可供选择：2700K/3000K
- 高显色性：CRI>80
- 高功率因数：>0.9


### 应用场合

- 酒店
- 餐厅
- 商业照明



### 尺寸图

单位：mm



| 类型        | L <sub>max</sub><br>长度 (mm) | D <sub>max</sub><br>直径 (mm) | 重量<br>(g) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| GU10 4.5W | 56.5                        | 50.2                        | 70        |
| GU10 6W   | 77.6                        | 50.2                        | 124       |

# LED 灯具 /

## 经济型筒灯

### 产品特点和技术规格

#### 优质照明

- 显色指数可达 Ra80+, 真实还原被照物颜色
- 优良的均匀漫反射和眩光控制, 营造舒适照明氛围
- 三种色温适应多种环境需求
- 无紫外线及红外线, 绿色环保

#### 独特材质 / 结构

- 一体化铝制反光罩配合压铸铝散热结构, 散热良好, 可靠性高
- 聚碳酸酯灯圈, 使产品本身可成为空间装饰品
- 独特结构设计使接线更容易, 适用 0.5~2mm<sup>2</sup> 单股硬线及多股线
- 卡扣式弹簧片固定灯具, 保证安装安全

#### 节能长寿

- 整灯效率高达 80Lm/W, 相比 GE 传统节能灯筒灯照明, 节能效率高达 50% 以上
- 平均寿命高达 25,000 小时 (L70), 大大降低替换和维护成本


#### 应用场合

- 商场照明
- 酒店大堂照明
- 办公会议室照明



#### 尺寸图

单位: mm

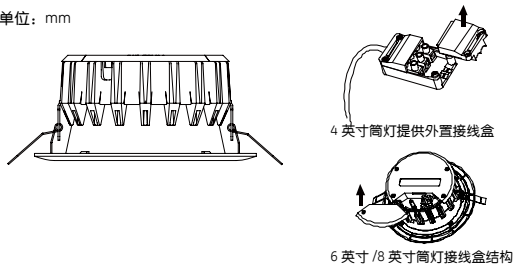

| 类型 | 规格<br>(inch) | 高度<br>H1/H<br>(mm) | 开孔直径<br>D1<br>(mm) | 外圈直径<br>D<br>(mm) | 重量<br>(g) |
|----|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 筒灯 | 4 英寸         | 72                 | 100                | 124               | 285       |
| 筒灯 | 6 英寸         | 86                 | 150                | 180               | 570       |
| 筒灯 | 8 英寸         | 92                 | 200                | 240               | 940       |

# LED 荧之光筒灯

GE 推出的新一代 LED 室内筒灯，新颖的防眩光反射器设计，提供更舒适、更优雅的客户体验。多种色温选择，满足客户的多种照明需求。GE 所提供的照明方案，是零售 / 酒店 / 办公照明的优佳之选，我们努力推陈出新，总有一款适合您。

## 产品特点

### 优质照明

- 显色指数可达 Ra80+，真实还原被照物颜色
- 优良的均匀漫反射和眩光控制，营造舒适照明氛围
- 多种色温适应多种环境需求
- 无紫外线及红外线，绿色环保

### 独特材质 / 结构

- 两种反射器材质可供选择，以适应不同的配光需求
- 优质冷轧钢板面圈及灯体，保证了良好的散热性和可靠性
- 独特结构设计使接线更容易，适用 0.5-2mm<sup>2</sup> 单股硬线及多股线
- 弹簧式卡扣适用于各种厚度的天花材料

### 节能长寿

- 整灯效率在 83Lm/W 以上，相比 GE 传统节能灯筒灯照明，节能效率高达 50% 以上
- 平静寿命高达 40,000 小时 (L70)，大大降低替换和维护成本


## 应用场合

- 零售照明
- 酒店大堂照明
- 办公会议室照明



## 尺寸图

单位: mm

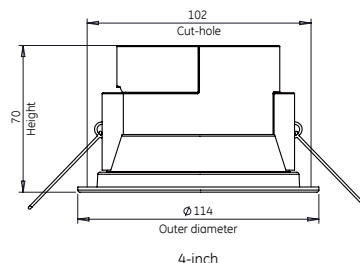

| 尺寸   | 外圈直径<br>(mm) | 高度<br>(mm) | 开孔直径<br>(mm) | 重量<br>(g) |
|------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 4 英寸 | 114          | 70         | 102          | 135       |
| 6 英寸 | 173          | 89         | 152          | 275       |
| 8 英寸 | 224          | 103        | 203          | 505       |

# LED GreenAid 支架灯

GreenAid LED 支架灯设计简洁，结构紧凑，是一款可直接替代传统支架灯的节能产品。

GreenAid LED 支架灯提供多种安装方式，为用户带来全新而柔和的照明体验。

## 产品规格

- 适用的环境温度：-20℃-40℃
- 多种安装方式：吸顶、无缝拼接、串接式
- 现代化造型设计适合 A 级办公室装潢标准
- 符合 CCC 标准
- 4 寸最大串接 8 个  
2 寸最大串接 10 个

## 产品特点


- 健康：解决了红外线以及紫外线对人体辐射的危害
- 寿命长：使用寿命长达 4 万小时
- 高显色性：显色指数 >80
- 高功效：功率高达 89 流明每瓦

## 尺寸图

单位：mm

23W/18W: L\*W\*H (1131.5mm\*44mm\*26mm)

12W/9W: L\*W\*H (560mm\*44mm\*26mm)



## 应用场合

- 室内照明：商场 地下车库 家居 展柜
- 暗槽灯带：通过首尾连接方式消除暗区

# LED Scalable High-bay 高天棚照明系统


利用了模组设计概念的新款 LED Scalable 高天棚灯具，具有更出色的耐候性，可适用于  $-30^{\circ}$   $-40^{\circ}$  的各类高悬挂灯应用场合。高达 50% 的节能设计，长达 50,000 小时的寿命，使其可替代传统的 250W/400W 灯具。这款灯具可靠性高，维护成本低，为车间和仓库提供更多的光学设计及安装方式选择。

## 产品特点

- 模组设计概念，出色的温度适应能力
- 更自由的工作环境温度： $-30^{\circ}$   $-40^{\circ}$
- 宽电压输入：120V-277V
- 安装方式：支架安装，吊链安装
- 多种配光选择适用于车间，仓库及大卖场的各种场景
- 高流明：2 模组  $>15,000$  流明，3 模组  $>22,000$  流明，4 模组  $>30,000$  流明
- 系统效率：4000K  $>95\text{LPW}$ ，5000K  $>105\text{LPW}$
- 寿命：大于 50000 小时
- 具有 CCC，CB 认证
- 防护等级：IP65
- 电气绝缘等级：Class I

## 尺寸图

单位：mm

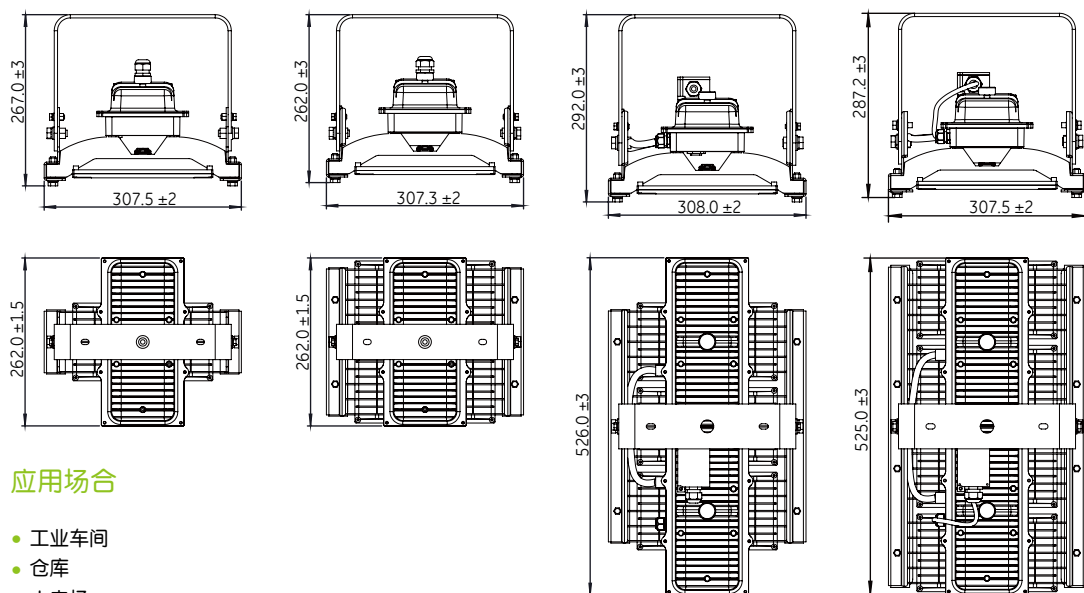


## 应用场合

- 工业车间
- 仓库
- 大卖场
- 冷库
- 其它高悬挂灯适用场合



## 配光曲线

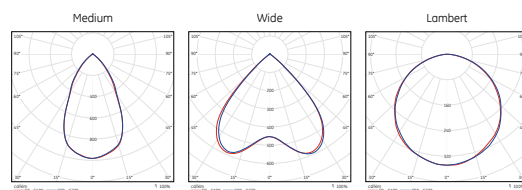

# LED 灯具 /

## LED 模组式平板灯


GE 照明推出新款 LED 模组式平板灯具，灯条式设计为您提供全新的照明方案。其外型轻巧美观，内部设计有效防止眩光。安装便捷，增强空间层次感，让您的室内流光溢彩。

### 产品规格

- 相比于荧光灯灯具，节能 30% 以上
- 使天花板更整洁，照明更生动
- 节约用灯数量，高可靠性，低维护成本
- 防护等级：IP20
- 电器防护等级：Class I
- 认证：CCC, CB

### 尺寸图

单位：mm

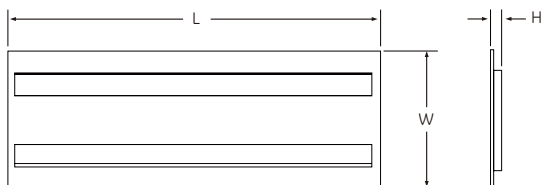

| 尺寸规格 | 尺寸 (LxWxH)    |
|------|---------------|
| 2x2  | 596x596x55mm  |
| 2x4  | 1196x596x55mm |
| 1x4  | 1196x296x55mm |



### 应用场合

- 办公室
- 医院
- 学校
- 商场

# LED 模组

## Infusion™ LED 模组

GE 独创的 Infusion LED 模组开启了全新的照明时代。LED 模组满足 Zhaga 规格书 3 的标准，耐用性强且维护成本低，是如今乃至未来最灵活的照明解决方案之一。Infusion LED 模组配备了全新 COB 的 LED 技术，这种 COB 技术为 GE 照明的重点和空间照明的下射式灯具提供了最高效的 LED 系统。

### 产品特点

- 行业领先的高效能
- 旋钮式透镜安装
- 卓越的照明效果
- 调光选项
- 流明多样性

### SM1000-SM5000 系列

Infusion LED 射灯模组通过使用更高的流明包及效率，将 LED 模组提升到一个新的高度，使得 Infusion 成为您定向照明的绝佳选择

### 配置 & 优势

- 行业领先的高效模组 119lm/W
- 显色指数为标准 80, 极端 90, 以及极高的 R9 值
- 单独平台即可提供流明宽泛的照明方案 (1000-5000 流明)
- 多种可选色温 (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)

### GE LED 光学

Infusion 射灯模组可配合一系列的 GE 光学设计，保证控光的精确平稳。透镜采用旋钮式固定接口界面，可轻松进行徒手安装。光学设计从 15° 聚光到 60° 之宽，光束角依模组有所不同

### 配置 & 优势

- GE 绝佳的光学设计性能卓越
- 旋钮式设计可轻松改变光束角
- 低眩光
- 15-55° 选项



### Infusion 模组专用

GE LED 驱动为 Infusion™ LED 模组系统提供了最佳的动力方案。可靠的模组兼容性、尖端科技的应用、高能效的质保，均出自这个备受信赖的名称

### 配置 & 优势

- 多样化的质保选项
- GE Lightech 驱动：高 PF5 年保修
- 多种配置选择：Side lead, Bottom feed, 接线盒
- 相位控制、0-10V 以及 DALI 调光选项